




**CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO
COSTAMPATO
ELECTRICAL CONNECTORS WITH
MOULDED CABLE
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL**

CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

A


2 poli/poles + $\perp$
3 poli/poles + $\perp$

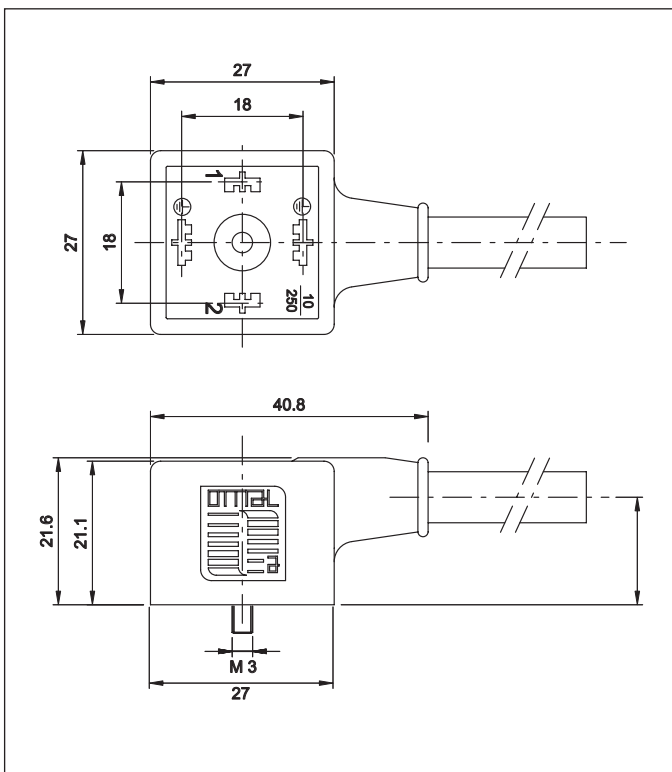

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	18 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H05-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 - 1 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Ölbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

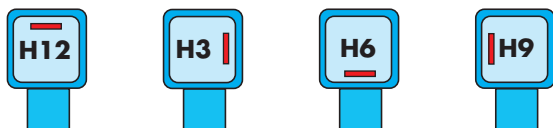

Guarnizioni in gomma termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat and profile
Flach-und Profildichtung aus thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz		Grigio/Grey/Grau	
	2 poli + $\perp$	3 poli + $\perp$	2 poli + $\perp$	3 poli + $\perp$
A	AB2AA1U220	AB3AA1U2206	AG2AA1U220	AG3AA1U2206

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. e terra in posizione H12-H6
Part no. for plain version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, earth position H12-H6
Teile-Nr. für Standardausführung, Profildichtung, PVC Kable (H05 VVF), Länge 2 mtr, Erdrichtung H12-H6


CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRTZTEM KABEL DIN 43650

A

2 poli/poles + $\perp$


Con componenti elettronici/With electronic components

Mit elektronischen Komponenten

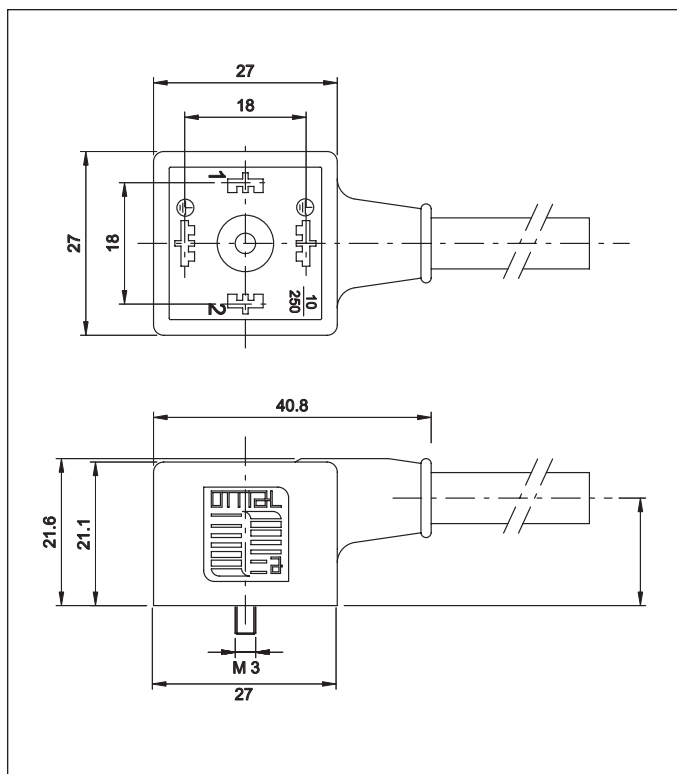

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	Vedere tabella sotto See table below Siehe unten
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	18 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C


Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

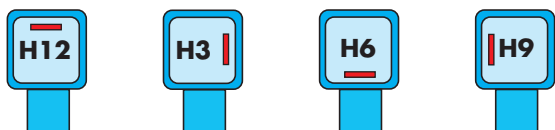


Guarnizioni in gomma
thermoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach- und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Volt	Codice/Code
24	AB2GR1U220
48	AB2HR1U220
110	AB2JR1U220
250	AB2KR1U220
Volt	Codice/Code
10/50	AB2MR1U220
70/250	AB2NR1U220

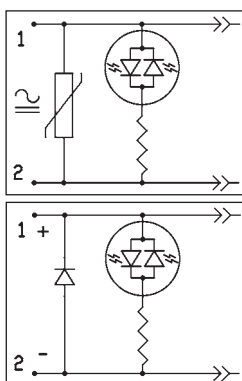

Volt	Codice/Code
10/50	AB2BR1U220
70/250	AB2CR1U220
Volt	Codice/Code
10/50	AB2QR1U220
70/250	AB2RR1U220

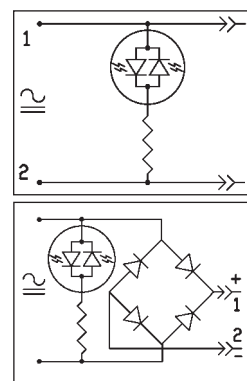

Codici prodotto per la versione con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. , LED rosso e terra in posizione H12/H6
Part no. for lighted version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, red LED, earth position H12/H6
Teile-Nr. für beschaltete Ausführung, Profildichtung, PVC Kabel (H05 VVF), Länge 2 mtr, rote LED-Anzeige, Erdrichtung H12/H6



CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRTZTEM KABEL DIN 43650

A per pressostati

3 poli/poles + $\perp$

LED bicolore/two color LED/ zwei farbe LED

for pressure switches/für Druckschalter

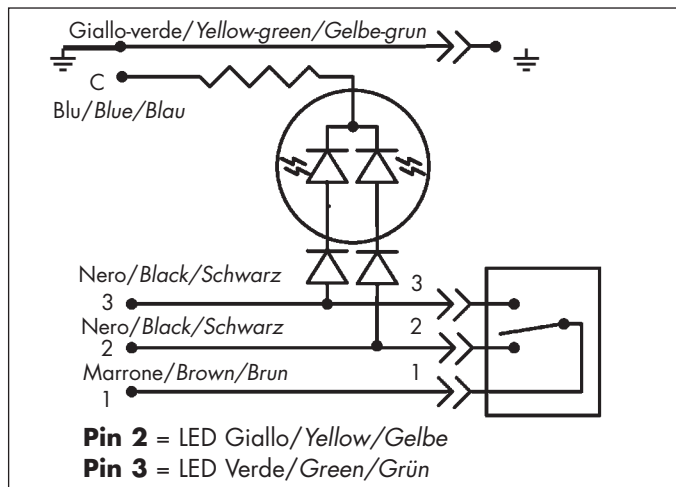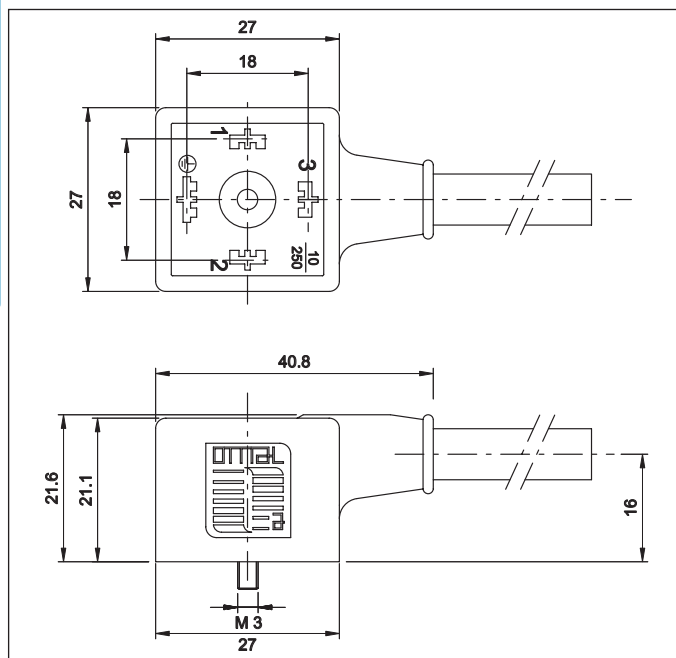

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontakmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	18 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat and profile
Flach-und Profildichtung aus thermoplastischem Gummi



Disponibile anche in versione **A2**. Per i codici vedere a pagina 28

Available also in version **A2**. For part numbers see page 28

Lieferbar auch im Gehäuse **A2**. Bestellschlüssel auf Seite 28

Tensione Voltage Spannung	Nero/Black/Schwarz	Grigio/Grey/Grau
	3 poli + $\perp$	3 poli + $\perp$
10/50	AB3BYE1U920	AG3BYE1U920
70/250	AB3CYE1U920	AG3CYE1U920

Codici prodotto per la versione con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m., LED Giallo/Verde e terra in posizione H12
Part no. for lighted version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, Yellow/Green LED, earth position H12


Teile-Nr. für beschaltete Ausführung, Profildichtung, PVC Kable (H05 VVF), Länge 2 mtr, gelbe/grün LED-Anzeige, Erdrichtung H12



CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

B

2 poli/poles + $\perp$

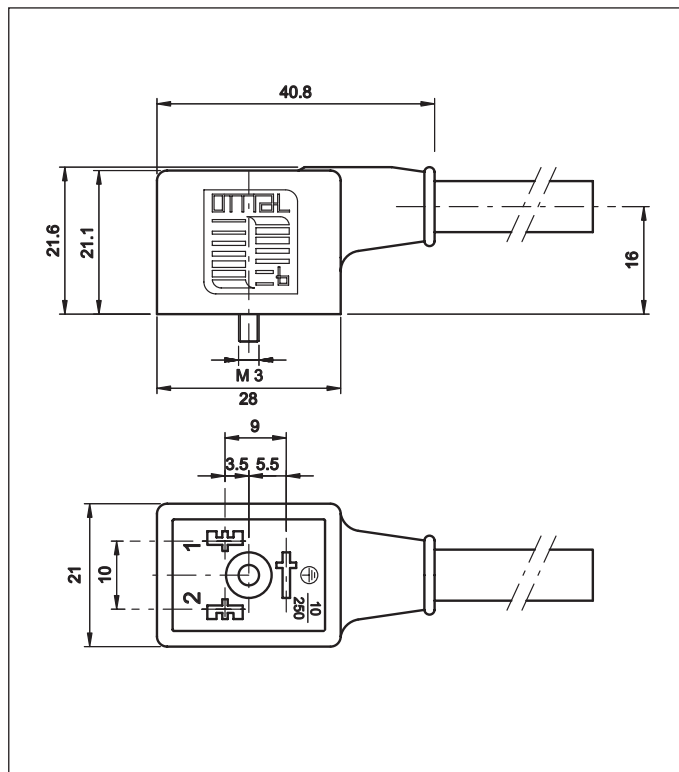

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontakmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	10 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

CAVI/CABLE/KABEL

Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe

Sezione/Section/Querschnitt

Isolamento/Insulation/Isolierung

Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur

Resistenza all'olio/Oil resistant/Olbeständig

PVC H05-WF

PVC CEI 2022 IIOR

Nero - Grigio

Black - Grey

Schwarz - Grau

Grigio/Grey/Grau

0,5 - 0,75 - 1 mm²

0,5 mm²

300V/500V

300V

-20...+80°C

-5...+70°C

-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz	Grigio/Grey/Grau
	2 poli + $\perp$	2 poli + $\perp$
B	BB5AA1U2200	BG5AA1U2200

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. e terra in posizione H12


Part no. for plain version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, earth position H12

Teile-Nr. für Standardausführung, Profildichtung, PVC Kable (H05 VVF), Länge 2 mtr, Erdrichtung H12

CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

B IND


2 poli/poles + $\perp$

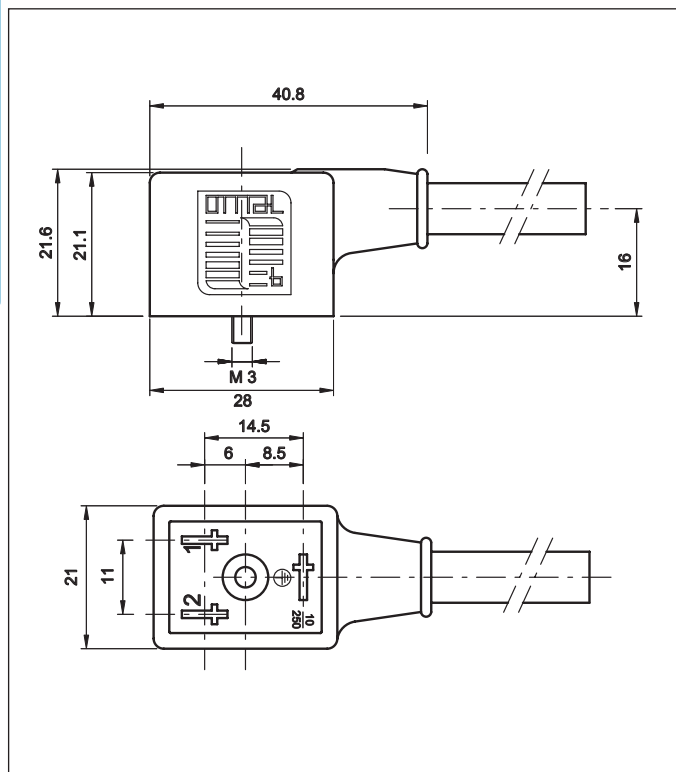

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	11 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H05-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 - 1 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Ölbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz	Grigio/Grey/Grau
	2 poli + $\perp$	2 poli + $\perp$
B	BB2AA1U2206	BG2AA1U2206

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. e terra in posizione H6
Part no. for plain version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, earth position H6
Teile-Nr. für Standardausführung, Profildichtung, PVC Kable (H05 VVF), Länge 2 mtr, Erdrichtung H6


CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRTZTEM KABEL DIN 43650

B - B IND

2 poli/poles + $\pm$

Con componenti elettronici/With electronic components

Mit elektronischen Komponenten

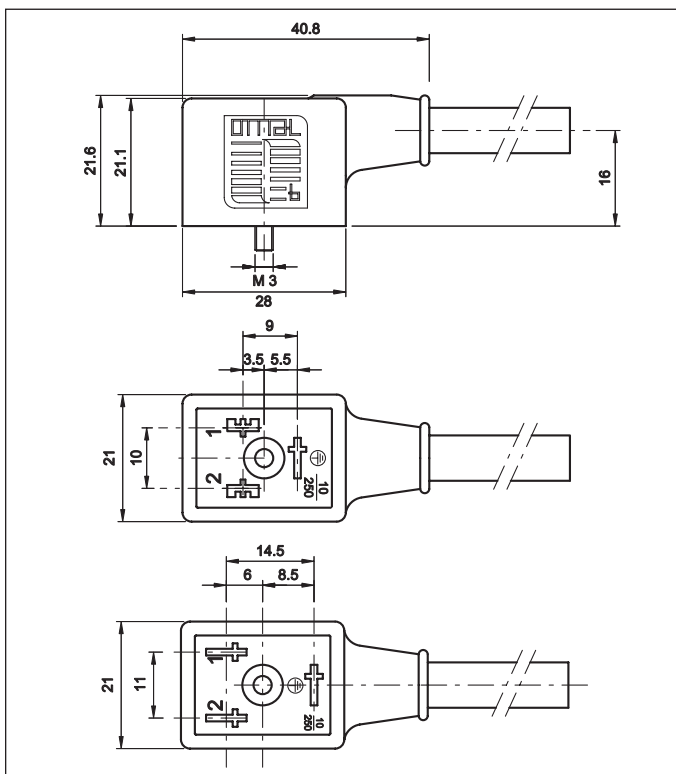

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and gray: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontakmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	Vedere tabella sotto See table below Siehe unten
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	B1=10 mm. / B IND= 11 mm
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Guarnizioni in gomma
thermoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Volt	Codice/Code B B IND		
24	BB5GR1U2200	BB2GR1U2200	
48	BB5HR1U2200	BB2HR1U2200	
110	BB5JR1U2200	BB2JR1U2200	
250	BB5KR1U2200	BB2KR1U2200	
Volt	Codice/Code B B IND		
10/50	BB5MR1U2200	BB2MR1U2200	
70/250	BB5NR1U2200	BB2NR1U2200	

Volt	Codice/Code B B IND		
10/50	BB5BR1U2200	BB2BR1U2200	
70/250	BB5CR1U2200	BB2CR1U2200	
Volt	Codice/Code B B IND		
10/50	BB5QR1U2200	BB2QR1U2200	
70/250	BB5RR1U2200	BB2RR1U2200	


Codici prodotto per la versione con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. , LED rosso e terra in posizione H12
Part no. for lighted version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, red LED, earth position H12

Teile-Nr. für beschaltete Ausführung, Profildichtung, PVC Kabel (H05 VVF), Länge 2 mtr, rote LED-Anzeige, Erdrichtung H12

CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

C


2 poli/poles + $\pm$
3 poli/poles + $\pm$

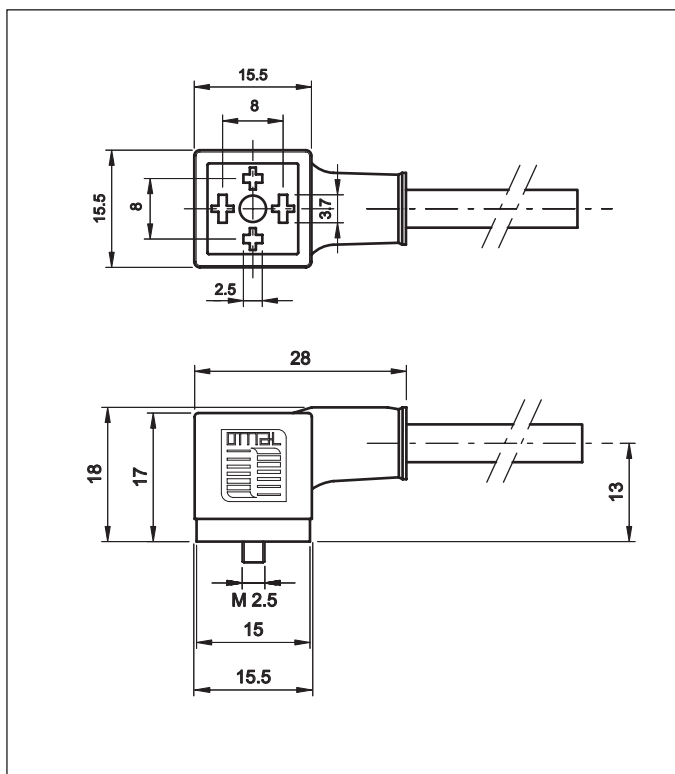

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	10 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	6 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	8 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H03-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Ölbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

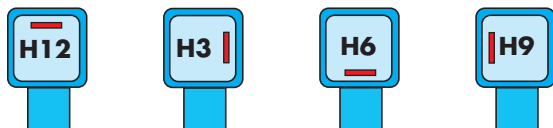

Guarnizioni in gomma termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat and profile
Flach-und Profildichtung aus thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz		Grigio/Grey/Grau	
	2 poli + $\pm$	3 poli + $\pm$	2 poli + $\pm$	3 poli + $\pm$
C	CB6AA1U120	CB7AA1U820	CG6AA1U120	CG7AA1U820

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo, cavo PVC H03 WF lunghezza 2 m. e terra in posizione H12
Part no. for plain version, profile gasket, PVC cable (H03 VVF), length 2 mtr, earth position H12
Teile-Nr. für Standardausführung, Profildichtung, PVC Kable (H03 VVF), Länge 2 mtr, Erdrichtung H12


CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650



2 poli/poles + $\pm$

Con componenti elettronici/With electronic components

Mit elektronischen Komponenten

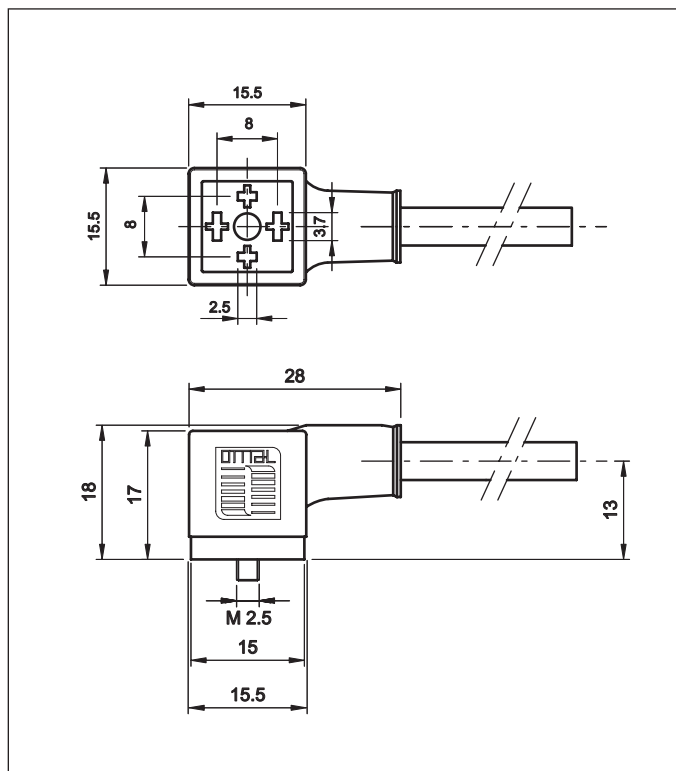

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	Vedere tabella sotto See table below Siehe unten
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	10 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	6 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	8 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C


Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung




Guarnizioni in gomma
thermoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach- und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Volt	Codice/Code
24	CB6GR1U220
48	CB6HR1U220
110	CB6JR1U220
250	CB6KR1U220
Volt	Codice/Code
10/50	CB6MR1U220
70/250	CB6NR1U220

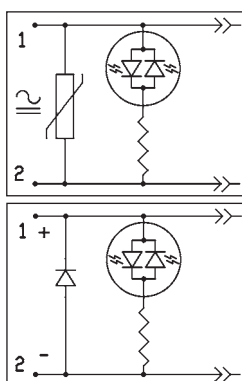

Volt	Codice/Code
10/50	CB6BR1U220
70/250	CB6CR1U220
Volt	Codice/Code
250	CB6LA1U220

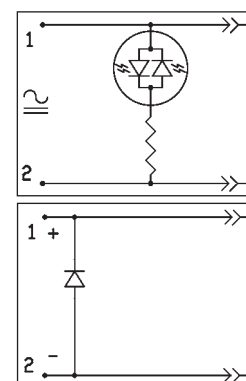


Codici prodotto per la versione con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m., LED rosso e terra in posizione H12
Part no. for lighted version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, red LED, earth position H12

Teile-Nr. für beschaltete Ausführung, Profildichtung, PVC Kabel (H05 VVF), Länge 2 mtr, rote LED-Anzeige, Erdrichtung H12

CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650
GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

C IND


2 poli/poles + $\perp$
3 poli/poles + $\perp$

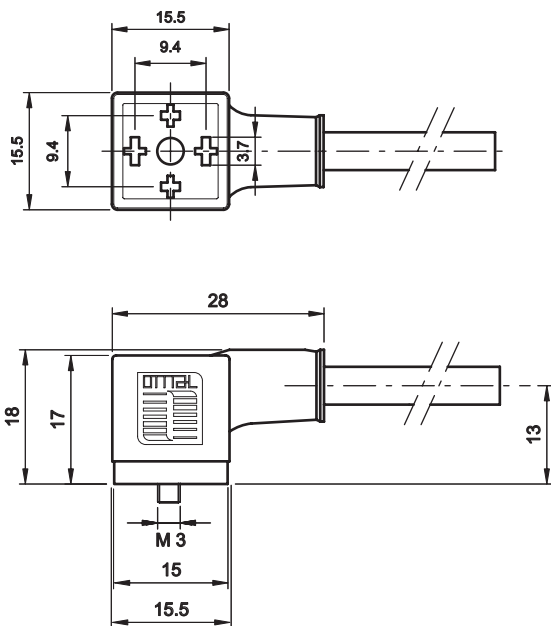

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	10 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	6 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	9,4 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

CAVI/CABLE/KABEL	PVC H03-WF	PVC CEI 2022 IIOR
Colore cavo/Cable color/Kabelfarbe	Nero - Grigio Black - Grey Schwarz - Grau	Grigio/Grey/Grau
Sezione/Section/Querschnitt	0,5 - 0,75 mm ²	0,5 mm ²
Isolamento/Insulation/Isolierung	300V/500V	300V
Temperatura di lavoro/Working temperature/Betriebstemperatur	-20...+80°C	-5...+70°C
Resistenza all'olio/Oil resistant/Ölbeständig	-	-

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

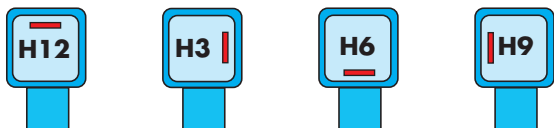

Guarnizioni in gomma termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat and profile
Flach-und Profildichtung aus thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz		Grigio/Grey/Grau	
	2 poli + $\perp$	3 poli + $\perp$	2 poli + $\perp$	3 poli + $\perp$
C	CB2AA1U120	CB3AA1U820	CG2AA1U120	CG3AA1U820

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m. e terra in posizione H12
Part no. for plain version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, earth position H12
Teile-Nr. für Standardausführung, Profildichtung, PVC Kable (H05 VVF), Länge 2 mtr, Erdrichtung H12


CONNETTORI ELETTRICI CON CAVO COSTAMPATO DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS WITH MOULDED CABLE DIN 43650 GERÄTESTECKER MIT ANGESPRITZTEM KABEL DIN 43650

C IND

2 poli/poles + $\pm$

Con componenti elettronici/With electronic components

Mit elektronischen Komponenten

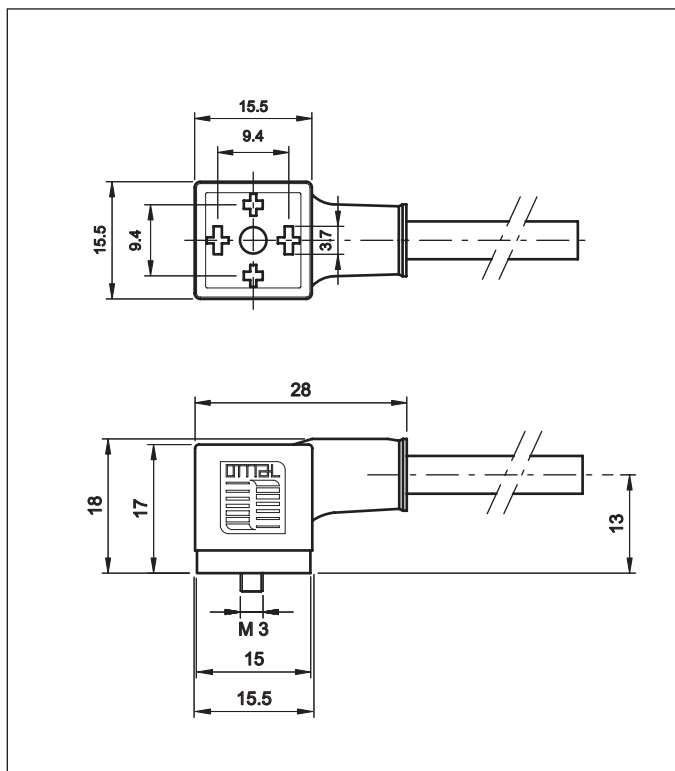

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and grey: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	Vedere tabella sotto See table below Siehe unten
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	10 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	6 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	9,4 mm.
Grado di protezione: Protection class: Schutzart:	IP65 DIN 40050
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C


Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung




Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach- und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Volt	Codice/Code
24	CB2GR1U120
48	CB2HR1U120
110	CB2JR1U120
250	CB2KR1U120
Volt	Codice/Code
10/50	CB2MR1U120
70/250	CB2NR1U120

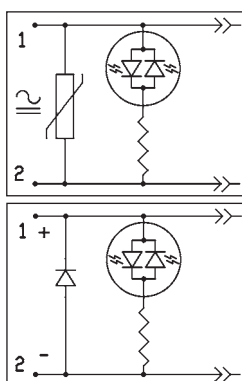

Volt	Codice/Code
10/50	CB2BR1U120
70/250	CB2CR1U120
Volt	Codice/Code
250	CB2LA1U120

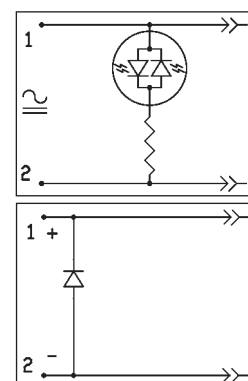

Codici prodotto per la versione con guarnizione a profilo, cavo PVC H05 WF lunghezza 2 m., LED rosso e terra in posizione H12
Part no. for lighted version, profile gasket, PVC cable (H05 VVF), length 2 mtr, red LED, earth position H12

Teile-Nr. für beschaltete Ausführung, Profildichtung, PVC Kabel (H05 VVF), Länge 2 mtr, rote LED-Anzeige, Erdrichtung H12

E.O.C.

Electronic Opto Components
M.Büchner GmbH & CoKG

Heegwaldring 2
63694 Limeshain

Telefon: +49(0)6047 - 96 28-0
Telefax: +49(0)6047 - 96 28-14

E-Mail: info@m-buechner.de
Internet: www.m-buechner.de